



《移动射箭》 产品说明书

**TAKE YOU
INTO
DIGITAL SPORT**
带你玩转数字体育

数字运动设备研发 · 生产 · 销售
数字运动馆规划 · 设计 · 施工 · 运营
运动蚂蚁品牌直营 · 合作 · 加盟

蚂蚁精神



永不放弃

未雨绸缪

乐观进取

全力以赴

产品尺寸

长: 8000MM


宽: 1000MM

高: 2500MM



细节详情



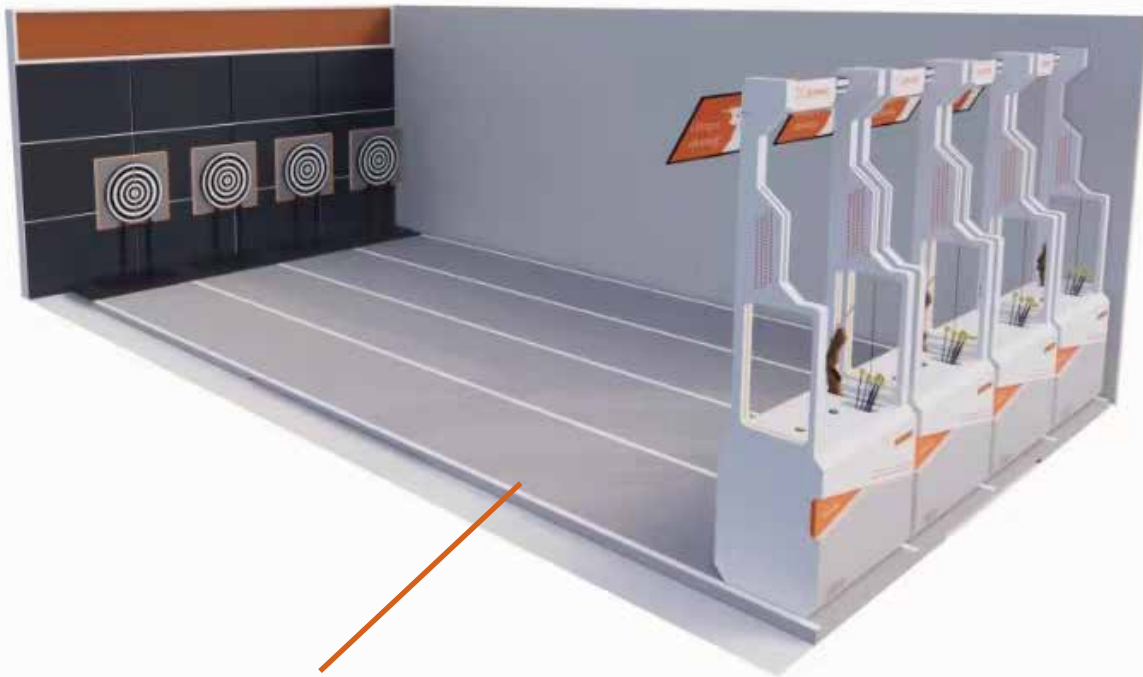

地面必须平整无尘，有条件可以做自流平

1.5cm木板加固墙体

6cmeva缓冲墙蚂蚁提供


射箭后墙主体需要实墙
石膏墙体必须用1.5cm模板加固
由下到上整个墙面加固




显示器距离射箭前格挡平行直线距离1.8米




**屏幕五金吊架横梁由场地方安装
垂直地面3.5米处安装必须牢靠稳定
条件达不到高度提前找设计对接。**

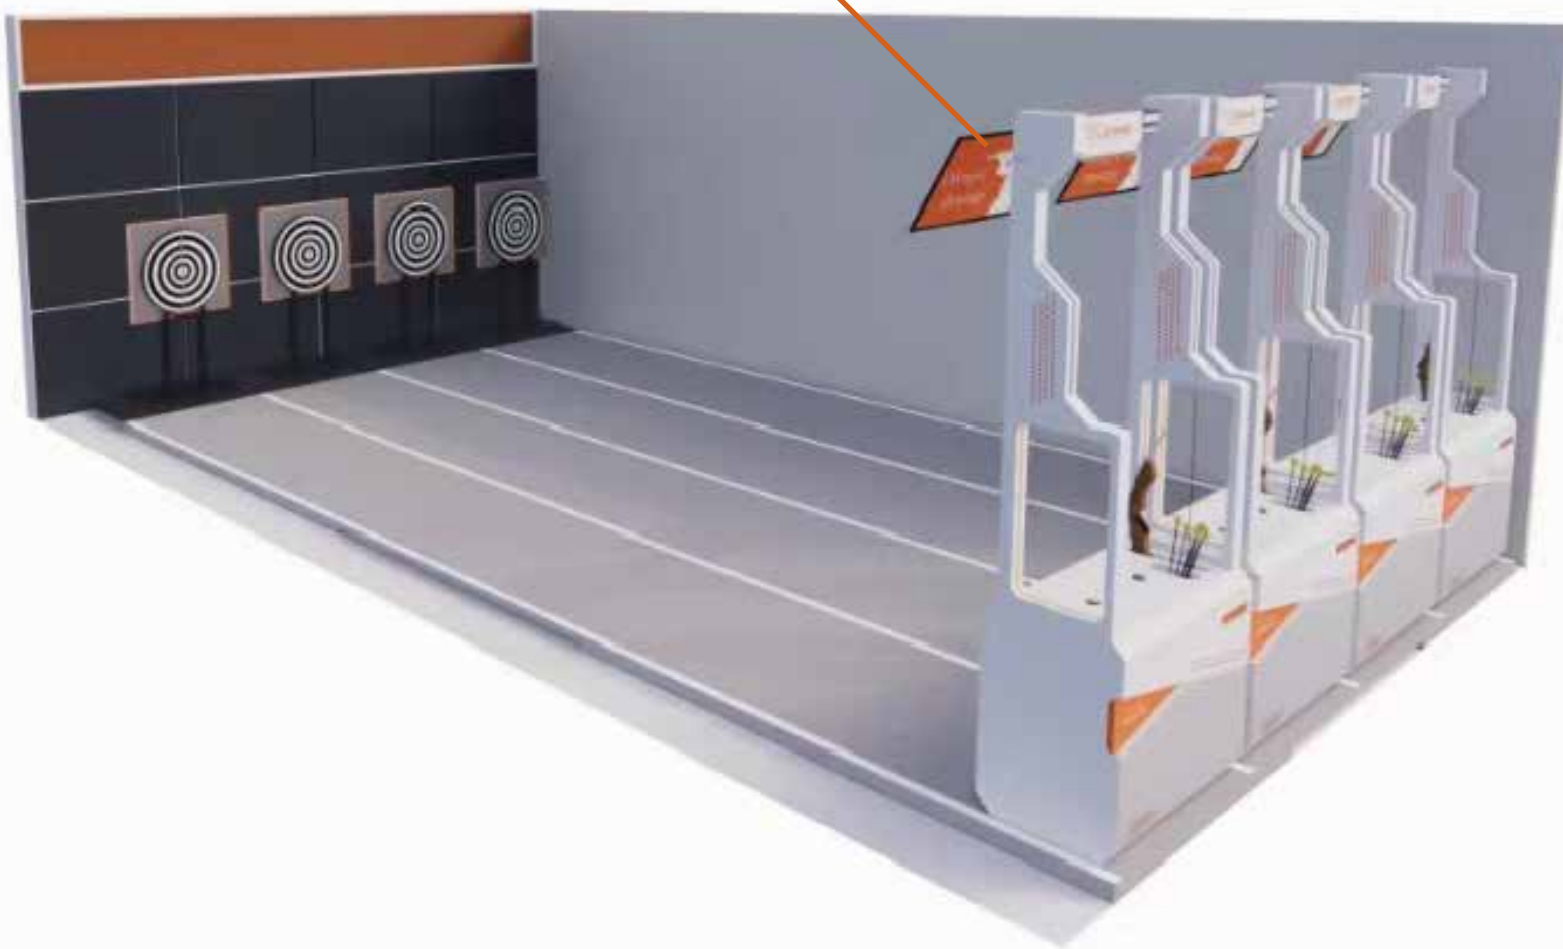


安装吊架横梁尽量避开通风管道，消防管道等设施
横梁为4x4方管3mm厚度即可
需要按照设计数量安装插座数量
插座为五孔，需用1.5平方硬铜线或1.5平方护套线
必须加有地线安装
安装在液晶电视挂架横梁上边。

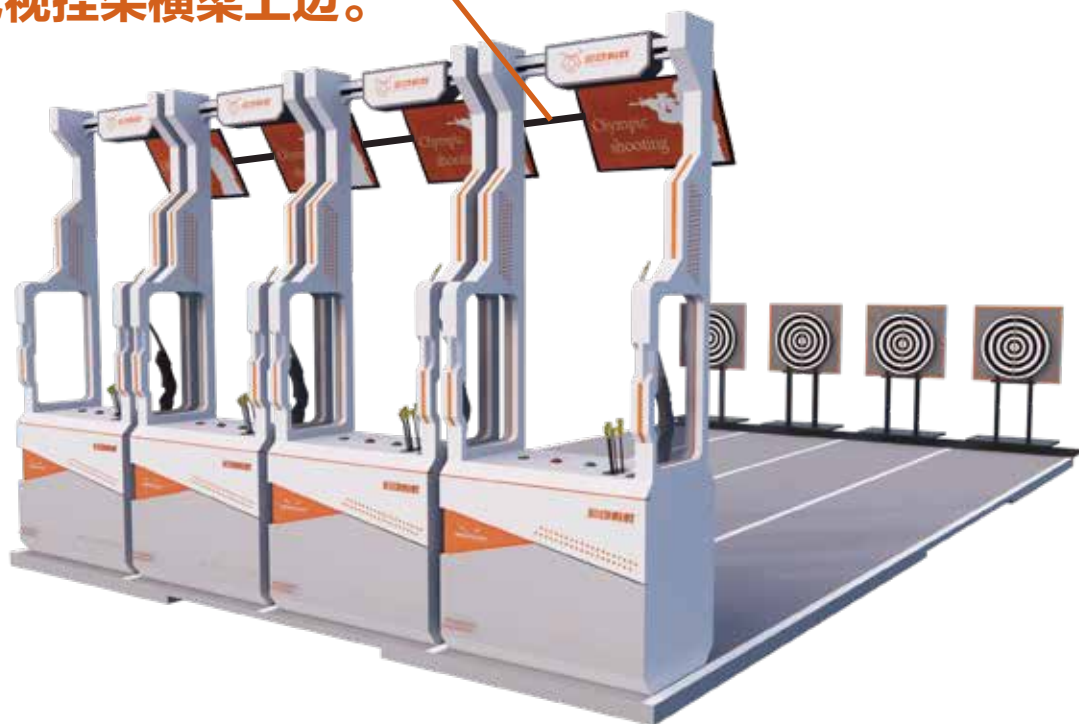

箭靶轨道需要膨胀螺丝固定
地面是否符合打膨胀螺丝等其他条件
注意 地暖 电线 地板 地胶等装修物品。

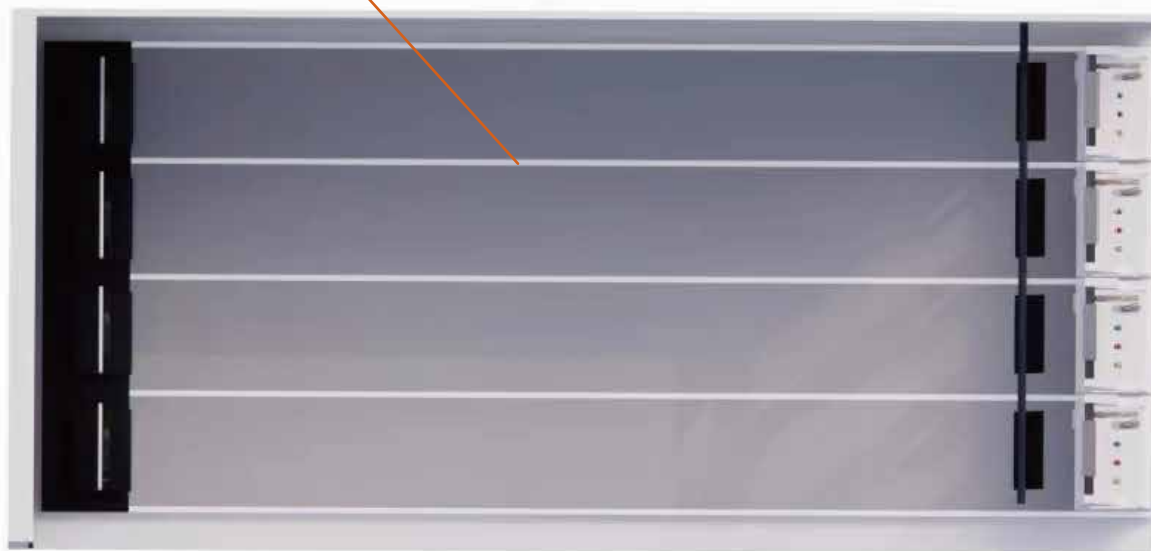

一个射箭位置需要安装两个地插
一个待机使用一个箭靶充电使用
需要做两个回路不能两个地插同时通电或关电
以四个道功率计算电线使用1.5平硬铜线
或者1.5平方护套线必须加装地线。

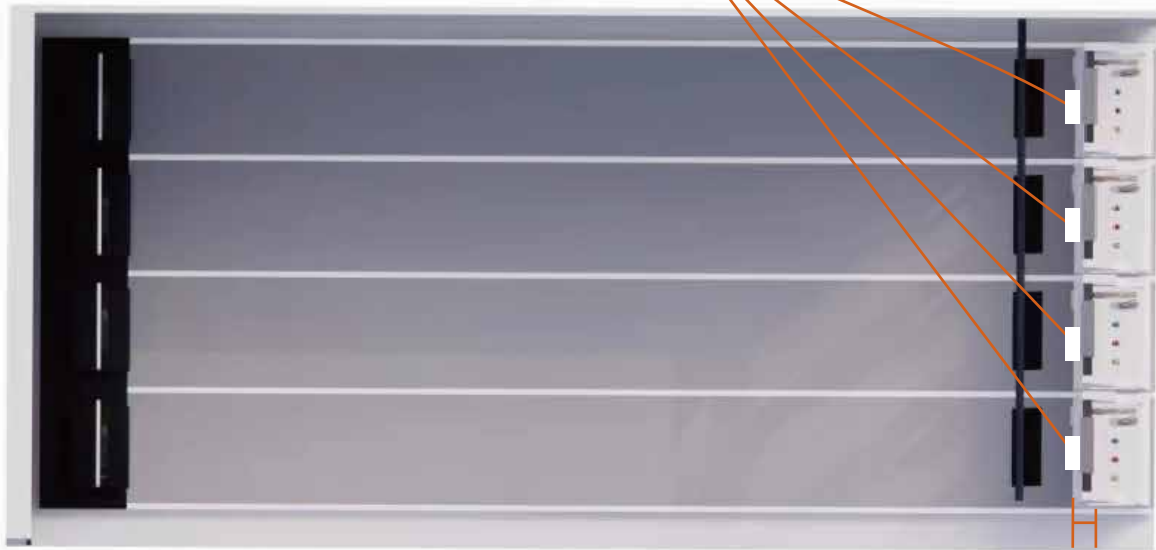

地插与前档直线距离20cm



整体尺寸严格按照设计尺寸施工，不得擅自更改。